


Daylux Multi Inverter Split Klima

A+++

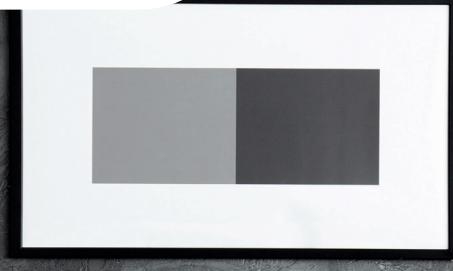

R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan

A+ enerji sınıfı

Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf

Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı

-15°C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans

Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma

Stand By modunda sadece 1W enerji tüketimi

 **R32**
Eco Friendly Refrigerant



A++
ENERJİ SINIFI



TURBO
MODU



1W ENERJİ
TÜKETİMİ



ÜCRETSİZ KEŞİF
VE MONTAJ



İNVERTER
TEKNOLOJİSİ



			2DMX50N	3DMX80N	4DMX105N	5DMX125N	
Soğutma Kapasitesi	Min./Nom./Maks.	BTU	7.800/18.000/19.500	10.850/27.000/28.000	7.000/36.000/43.200	10.300/42.000/42.000	
Soğutma Çekilen Güç	Min./Nom./Maks.	W	690/1.635/2.000	290/2.450/3.100	1.140/3.270/4.090	280/3.810/4.650	
Isıtma Kapasitesi	Min./Nom./Maks.	BTU	8.200/19.000/19.600	7.800/28.000/29.000	8.000/37.000/44.400	11.800/42.000/44.000	
Isıtma Çekilen Güç	Min./Nom./Maks.	W	600/1.500/1.780	370/2.210/2.900	970/2.760/3.450	650/3.300/3.800	
Sezonsal Verimlilik	Soğutma	Ptasarım	W/W	5,3	7,9	10,6	12,3
		SEER	kW	6,1	6,1	6,2	6,1
		Enerji Verimliliği Sınıfı	W/W	A++			
	Isıtma	Ptasarım	W/W	4,8	5,6	9,0	9,5
		SEER	kW	3,8	4,0	3,8	3,5
		Enerji Verimliliği Sınıfı	W/W	A+		A	
	Isıtma (Ortalama İklim)	Ptasarım	W/W	5,0	6,1	9,8	10,4
		SEER	kW	5,1	5,1	5,2	5,1
		Enerji Verimliliği Sınıfı	W/W	A+++			
	Kompresör Tipi			ROTARY			
	Dış ünite hava debisi		m ³ /h	2100	3000	4000	3850
	Dış ünite ses basıncı seviyesi		dB(A)	54	58	63	64
Dış ünite ses basıncı seviyesi		dB(A)	65	68	67	69	
Dış ünite	Boyutlar(GxDxY)	mm	805*330*554	890*342*673	946x410x810	946x410x810	
	Paket(GxDxY)	mm	915*370*615	1030*438*750	1090x500x875	1090x500x885	
	Net/Brüt ağırlık	kg	35/38	48/51,8	68,8/75,6	74,1/79,5	
Soğutucu Akışkan	Tip		R32				
	GWP		675				
	Şarj miktarı	Kg	1,25	1,85	2,1	2,9	
Borulama	Sıvı/gaz	mm(inch)	6.35(1/4)/9.52(3/8)	4 x Ø6.35/3x Ø9.52+1xØ12.7(4x1/4"/3x 3/8"+1x1/2")		5x6.35mm(5x1/4in)/4x9.52mm +1x12.7mm (4x3/8in+1x1/2in)	
	Tüm odalar için maks. uzunluk	m	40	60	80	80	
	Tek odalar için maks. uzunluk	m	25	30	35	35	
	İç ünite ve dış ünite arası kot farkı	m	15				
	İç üniteler arası kot farkı	m	10				
	Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	°C	-15-50			
Isıtma		°C	-15-24				



İNVERTER TEKNOLOJİSİ



COLD CATALYST FİLTRE



ÜFLEME KANATLARI HAFIZASI



OTOMATİK TEKRAR BAŞLATMA



24 SAAT ZAMANLAYICI



YÜKSEK SICAKLIKTAKİ ÇALIŞMA



DÜŞÜK SICAKLIKTAKİ ÇALIŞMA



OTOMATİK DİKEY ÜFLEME



UYKU MODU



TURBO MODU



ARIZA TANIMLAMA

Satış Noktası:

AS_010622_R01

	DTXM25N	DTXM35N	DTXM50N	DTXM71N
2DMX50N	•	•		
3DMX80N	•	•	•	•
4DMX105N	•	•	•	•
5DMX125N	•	•	•	•