



SİZİ SARAN SERİNLİK




26°

26°



Daylux Klima

Daylux Sezonsal Inverter Klima

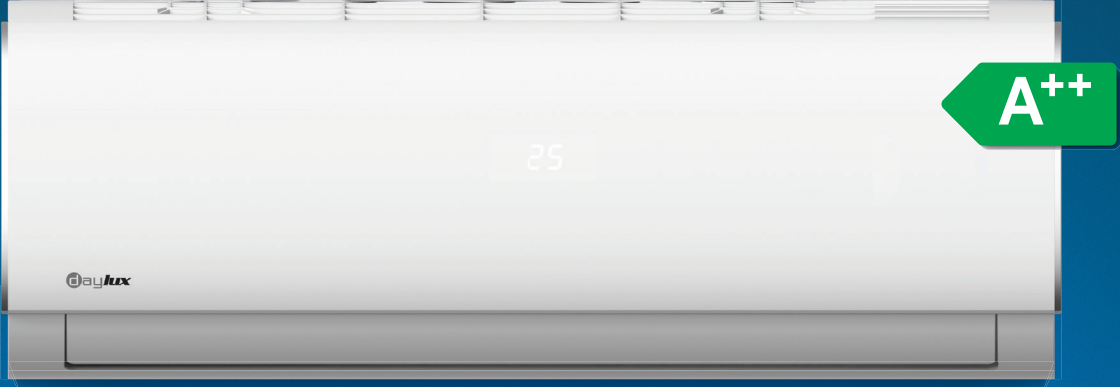

- Sezonsal inverter özelliđi ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliđi ile homojen ortam sıcaklıđı
- -15°C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliđi ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı sođutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
- 3D Inverter motor teknolojisi ile yüksek performans

 R32
Eco Friendly Refrigerant



Daylux Sezonsal Inverter Klima

Tek Tuşla Konfor / Short Cut

Short Cut düğmesine bastığınızda ünite otomatik olarak daha önce kaydettiğiniz modda çalışacaktır. Her seferinde tekrar tekrar ayarlama yapmanıza gerek kalmayacaktır.

1. Mode Tuşu

Bu tuşa basarak ısıtma, soğutma, fan ve otomatik modlarından herhangi birini seçebilirsiniz.

2. Fan Tuşu

Bu tuşa basarak klimanızın hava üfleme hızını 4 farklı seviye için ayarlayabilirsiniz.

3. Time On/ Off Tuşu

Klimanızı çalıştırmak istediğiniz zaman aralıklarını ayarlayabilirsiniz.

4. Sıcaklık Ayar Tuşu

Aşağı-yukarı tuşları ile ısıtma ve soğutma fonksiyonları için sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

5. Sleep Tuşu

Bu tuş uyku fonksiyonunu devreye alır veya devreden çıkarır. En konforlu sıcaklık ayarını korur ve enerji tasarrufu sağlar. Bu fonksiyon yalnızca SOĞUTMA, ISITMA veya OTOMATİK modlarda kullanılabilir.

6. Turbo Tuşu

Turbo fonksiyonu, soğutma veya ısıtma sırasında ünitenin ayarlanan sıcaklık değerine en kısa sürede ulaşmasını sağlar.


7. Kanat Yönlendirme Tuşu

Yukarı-aşağı hareket ile kanatçıkların konumunu kontrol edebilirsiniz.

8. Led Tuşu

LED tuşu ile klima üzerinde bulunan gizli sıcaklık göstergesi belirir ve ayar sıcaklığını gösterir.

LCD göstergeli
uzaktan kumanda

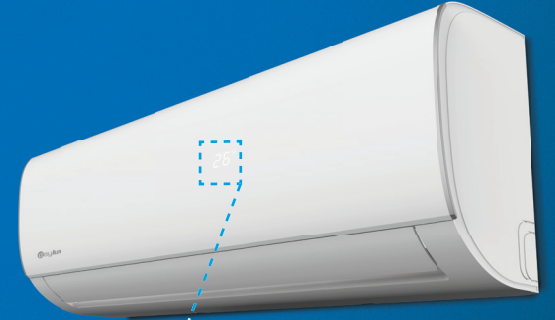


Gizli
Gösterge



Daylux Sezonsal Inverter Klima

3D Inverter Motor Teknolojisi

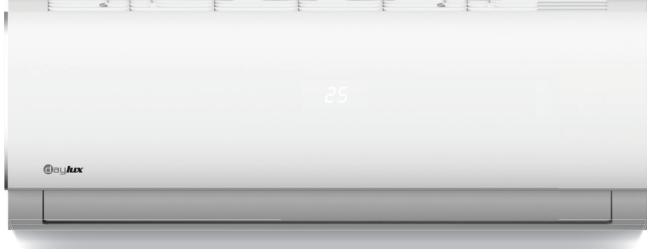

R32
Eco Friendly Refrigerant



LCD göstergeli
uzaktan kumanda



*Sadece DTXN50U ve DTXN71U modelleri için geçerlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İç Ünite /Dış Ünite			DTXM25N/DRXM25N	DTXM35N/DRXM35N	DTXM50N/DRXM50N	DTXM71N/DRXM71N	
Güç Girişi		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	
Soğutma Kapasitesi	Nom. (Min.-Maks.)	Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-21.000)	24.000 (7.100-27.000)	
	Soğutma Çekilen Güç	W	732 (100-1.240)	1.213 (130-1.580)	1.550 (140-2.300)	2.600 (420-3.150)	
Isıtma Kapasitesi	Nom. (Min.-Maks.)	Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.400-23.000)	25.000 (5.500-27.000)	
	Isıtma Çekilen Güç	W	733 (120-1.200)	1.088 (100-1.680)	1.570 (220-2.350)	2.400 (300-2.750)	
Sezonsal Soğutma	Ptasarım	kW	2,80	3,60	5,20	7,00	
	SEER	W/W	6,30	6,10	7,40	6,10	
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++				
Sezonsal Isıtma (Ortalama)	Ptasarım	kW	2,60	2,70	4,10	4,80	
	SCOP	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00	
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+				
Kompresör Tipi			Rotary				
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)	m3/h		466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662	
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)	dB(A)		38,5/32/25	40,5/34,5/25	42,5/36/26	45/40,5/36	
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)	dB(A)		54,0	55,0	56,0	59,0	
İç Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	805x194x285			957x213x302	1040x220x327
	Ağırlık	Kg	7,60			10,00	12,30
Dış Ünite Hava Debisi	m3/h		1.750	1.800	2.100	3.500	
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi	dB(A)		55,5	56,0	56,0	59,0	
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi	dB(A)		62,0	63,0	63,0	67,0	
Dış Ünite	Ürün Boyutları (GxDxY)	mm	720x270x495			805x330x554	890x342x673
	Ağırlık	Kg	23,20			32,70	42,90
Soğutucu Akışkan	Tip		R32				
	GWP		675			/	
	Şarj Miktarı	Kg	0,55	0,55	1,08	1,42	
Boru bağlantıları	Sıvı / Gaz Çapları	mm(inch)	6,35(1/4) / 9,52(3/8)			6,35(1/4)/12,7(1/2)	9,52(3/8)/15,9(5/8)
	Maksimum Boru uzunluğu	m	25			30	50
	Maksimum Kot Farkı	m	10			20	25
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite(Soğutma/Isıtma)	°C	17~32/0~30				
	Dış Ünite(Soğutma/Isıtma)	°C	-15~50/-15~30				

Satış Noktası:

DS_010819_ROZ

ÇAĞRI MERKEZİ
444 999 0
Daikin A.Ş. Yetkili Servis Güvencesiyle

daylux

www.daylux.com.tr • 444 999 0